


Sección KR-18

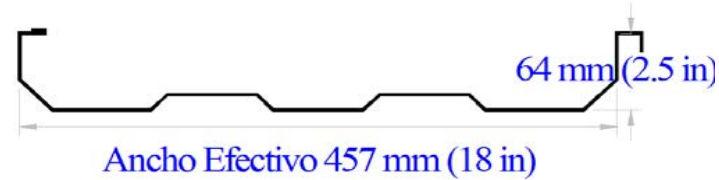

Propiedades con Engargolado a 90 grados					
Calibre	Peso por Area instalada kg/m ²	Ix+ Cm ⁴ /m	Sx+ Cm ³ /m	Ix- Cm ⁴ /m	Sx- Cm ³ /m
20	9.91	47.39	9.30	47.25	9.35
22	8.316	39.33	7.53	38.92	7.74
24	5.923	30.45	5.48	29.77	6.08
26	5.126	21.44	3.55	20.62	4.41

Capacidad de Carga (kg/m ²)										
Tipo de apoyo	calibre	separación entre apoyos (ml)								
		0.75	0.90	1.05	1.20	1.35	1.50	1.65	1.80	1.95
Apoyo Simple un claro	26	660	528	386	293	230	186	151	127	108
	24	1002	811	596	454	357	288	239	200	166
	22	1339	1114	816	621	489	396	327	274	230
	20	1705	1378	1012	772	606	489	406	337	288
Apoyo Doble dos claros	26	826	640	474	362	288	230	191	161	137
	24	1251	880	650	498	391	318	264	220	186
	22	1598	1119	826	630	498	406	332	806	635
	20	1935	1354	997	767	606	489	401	337	288
Apoyo Triple tres claros	26	826	689	547	420	332	269	225	186	156
	24	1251	1021	757	582	459	371	308	259	220
	22	1676	1300	958	738	582	469	391	327	279
	20	2136	1569	1163	889	704	572	469	396	337

Densidad de Accesorios (Pieza/m ²)										
accesorios	separación entre apoyos (ml)									
	0.75	0.90	1.05	1.20	1.35	1.50	1.65	1.80	1.95	
Clip de fijación	3.14	2.65	2.30	2.04	1.84	1.68	1.54	1.43	1.34	
Pijas	6.27	5.30	4.61	4.08	3.68	3.36	3.09	2.87	2.68	